

## НОВИНКА

### Функционал:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 28 кВт. 3 ступени мощности – 3-14 кВт. 6 ступеней мощности - 18-28 кВт.
- Управление по цифровой шине OpenTherm. **Новинка!**
- Лаконичное меню с крупным шрифтом и быстрым доступом к функциям. **Новинка!**
- Питание электроники от стабилизатора/ИБП (отдельно от ТЭНов). **Новинка!**
- Возможность ручного ограничения максимальной потребляемой мощности
- Встроенный Wi-Fi. Обновление прошивки котла по Интернет. **Новинка!**
- Поддержка Интернет-сервера погоды
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали
- Ротация ТЭН, силовых реле и контакторов увеличивает общий ресурс прибора
- Прибор имеет функцию управления контуром ГВС
- Поддержка промышленных термодатчиков 4..20 мА (ДТВ-01-12В). **Новинка!**
- Датчики уличной и комнатной температуры в комплекте
- Поддержка трехпроводных термодатчиков DS18B20
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 10 до 85°C
- Регулировка температуры воды системы ГВС в диапазоне от 40 до 75°C
- Теплоизолированный корпус котла
- Закладная в комплекте
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Выбег насоса с возможностью настройки времени. **Новинка!**
- Колодка для подключения датчика давления.
- Колодка для подключения циркуляционного насоса. **Новинка!**
- Колодка для подключения внешнего термостата / модуля дистанционного управления
- Колодка для подключения устройства контроля температуры косвенного водонагревателя
- Резьба патрубков вход/выход внутренняя – G 1 ¼
- КПД – 99%
- Способ монтажа: настенный



### Режимы:

- Режим "Антилегионелла" **Новинка!**
- Режим "Антизамерзание"
- Погодозависимый алгоритм регулирования нагрева, учитывающий уличную и комнатную температуру воздуха.
- Улучшенный алгоритм поддержания температуры теплоносителя/воздуха
- Суточное и недельное программирование температуры

### Безопасность и надежность:

- Защита от перегрева - аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°C)
- Сохранение сообщений об ошибках в энергонезависимой памяти. **Новинка!**
- Часы с автономным питанием для сохранения времени при отключении электропитания котла. **Новинка!**
- Возможность использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости сертифицированные для систем отопления.
- Ограничение максимальной температуры теплоносителя. Возможно использовать с системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
- Гарантия – 24 месяца

| Марка            | Артикул Practic | Мощность, кВт | Ступени мощности, кВт   | Напряжение, В | Отапливаемая площадь, кв.м. При высоте потолка 2,7м | ВхШхГ, мм   | Вес*, кг (нетто/брутто) |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|---|-------------|-------------------------|
| ЭВАН PRACTIC- 3  | 14403-22        | 3             | 1/2/3                   | 220/380       | 30  | 605x375x205 | 19/20,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 5  | 14405-22        | 5             | 1,7/3,4/5               | 220/380       | 50  | 605x375x205 | 19/20,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 6  | 14406-22        | 6             | 2/4/6                   | 220/380       | 60  | 605x375x205 | 19/20,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 7  | 14407-22        | 7             | 2,3/4,7/7               | 220/380       | 70  | 605x375x205 | 19/20,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 9  | 14409-22        | 9             | 3/6/9                   | 220/380       | 90  | 605x375x205 | 19/20,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 12 | 14412-22        | 12            | 4/8/12                  | 380           | 120   | 605x375x205 | 20/21,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 14 | 14414-22        | 14            | 4,7/9,3/14              | 380           | 140   | 605x375x205 | 20/21,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 18 | 14418-22        | 18            | 3/6/9/12/15/18          | 380           | 180   | 605x375x205 | 22/23,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 21 | 14421-22        | 21            | 3,5/7/12/15/18/21       | 380           | 210   | 605x375x205 | 22/23,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 24 | 14424-22        | 24            | 4/8/12/16/20/24         | 380           | 240   | 605x375x205 | 22/23,9                 |
| ЭВАН PRACTIC- 28 | 14428-22        | 28            | 4,7/9,4/14/18,7/23,3/28 | 380           | 280   | 605x375x205 | 22/23,9                 |

# ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


## ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН PRACTIC

### НОВИНКА

#### Функционал:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт. 3 ступени мощности – 36-60 кВт. 6 ступеней мощности - 72-120 кВт.
- Управление по цифровой шине OpenTherm. **Новинка!**
- Лаконичное меню с крупным шрифтом и быстрым доступом к функциям. **Новинка!**
- Питание электроники от стабилизатора/ИБП (отдельно от ТЭНов). **Новинка!**
- Возможность ручного ограничения максимальной потребляемой мощности
- Встроенный Wi-Fi. Обновление прошивки котла по Интернет. **Новинка!**
- Поддержка Интернет-сервера погоды
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали
- Ротация ТЭН, силовых реле и контакторов увеличивает общий ресурс прибора
- Прибор имеет функцию управления контуром ГВС
- Поддержка промышленных термодатчиков 4..20 мА (ДТВ-01-12В). **Новинка!**
- Датчики уличной и комнатной температуры в комплекте
- Поддержка трехпроводных термодатчиков DS18B20
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 10 до 85°C
- Регулировка температуры воды системы ГВС в диапазоне от 40 до 75°C
- Теплоизолированный корпус котла
- Закладная в комплекте
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Выбег насоса с возможностью настройки времени. **Новинка!**
- Колодка для подключения циркуляционного насоса. **Новинка!**
- Колодка для подключения внешнего термостата / модуля дистанционного управления
- Колодка для подключения устройства контроля температуры косвенного водонагревателя
- Резьба патрубков вход/выход внутренняя – G 1 ¼
- КПД – 99%
- Способ монтажа: настенный

РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ  
БОЛЬШИХ  
ПЛОЩАДЕЙ

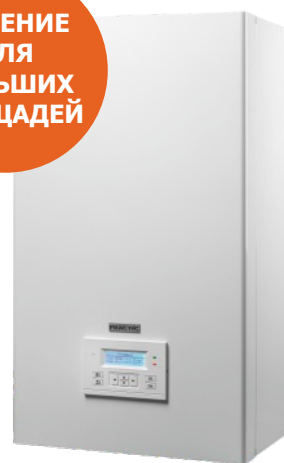

#### Режимы:

- Режим "Антилегионелла" **Новинка!**
- Режим "Антизамерзание"
- Погодозависимый алгоритм регулирования нагрева, учитывающий уличную и комнатную температуру воздуха.
- Улучшенный алгоритм поддержания температуры теплоносителя/воздуха
- Суточное и недельное программирование температуры

#### Безопасность и надежность:

- Защита от перегрева - аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°C)
- Сохранение сообщений об ошибках в энергонезависимой памяти. **Новинка!**
- Часы с автономным питанием для сохранения времени при отключении электропитания котла. **Новинка!**
- Возможность использовать в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости сертифицированные для систем отопления.
- Ограничение максимальной температуры теплоносителя. Возможно использовать с системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
- Бесшумен в работе: тихие модульные контакторы. **Новинка!**
- Датчик давления. **Новинка!**
- Гарантия – 24 месяца

| Марка             | Артикул  | Мощность, кВт | Ступени мощности, кВт | Напряжение, В | Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м) | ВхШхГ, мм   | Вес, кг |
|-------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|--|-------------|---------|
| ЭВАН PRACTIC- 36  | 14420-22 | 36            | 12/24/36              | 380           | 360  | 795x450x305 | 41      |
| ЭВАН PRACTIC- 42  | 14425-22 | 42            | 14/28/42              | 380           | 420  | 795x450x305 | 41      |
| ЭВАН PRACTIC- 50  | 14430-22 | 50            | 20/35/50              | 380           | 500  | 795x450x305 | 44      |
| ЭВАН PRACTIC- 60  | 14435-22 | 60            | 20/40/60              | 380           | 600  | 795x450x305 | 44      |
| ЭВАН PRACTIC- 72  | 14440-22 | 72            | 12/24/36/48/60/72     | 380           | 720  | 795x450x305 | 52      |
| ЭВАН PRACTIC- 84  | 14445-22 | 84            | 14/28/42/56/70/84     | 380           | 840  | 795x450x305 | 52      |
| ЭВАН PRACTIC- 90  | 14450-22 | 90            | 15/30/45/60/75/90     | 380           | 900  | 795x450x305 | 52      |
| ЭВАН PRACTIC- 105 | 14455-22 | 105           | 20/40/60/75/90/105    | 380           | 1500   | 795x450x305 | 52      |
| ЭВАН PRACTIC- 120 | 14460-22 | 120           | 20/40/60/80/100/120   | 380           | 1200   | 795x450x305 | 52      |